

djois®

NEUE BODENMARKIERUNGS- PRODUKTE



**PRIMER FÜR
BODENMARKIERUNGSANWENDUNGEN
IM FREIEN**




ANDRUCKROLLER



**EXPERT BODENMARKIERUNG
KLEBEBAND**



**BODENMARKIERUNG
ANTI-RUTSCH-
KLEBEBAND, R11**

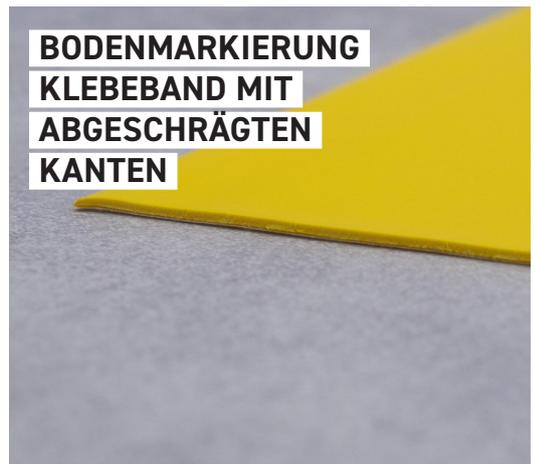

**BODENMARKIERUNG
KLEBEBAND MIT
ABGESCHRÄGTEN
KANTEN**

ANDRUCKROLLER, LANG Art. 197658

- Andruckrolle für Bodenmarkierungsanwendungen mit Gummigriffen.
- Größere Präzision beim Anbringen von Klebeband bei gleichzeitiger Zeitersparnis.
- Gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung.
- Anbringen von rutschhemmendem Klebeband und Schildern sowie Installation auf profilierten Oberfläche.
- Verhindert die Bildung von Luftblasen nach der Anbringung.



BODENMARKIERUNG KLEBEBAND MIT ABGESCHRÄGTEN KANTEN, 50 MM X 25M Art. 197694

- Widerstandsfähiges Markierungsband, das dem Verkehr von Fußgängern und Industriefahrzeugen standhält.
- Abgeschrägte Kanten für eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Gabelstapler und Maschinenverkehr.
- Verschleiß- und schmutzabweisendes PVC.
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C.
- Effektive, schnelle und einfache Anwendung.

EXPERT BODENMARKIERUNG KLEBEBAND, 50 MM X 25M

Art. 197684

- Langlebiges, hochwertiges Beschilderungsband.
- Effektive, schnelle und einfache Anwendung.
- Abriebfestes PVC, das dem Fußgängerverkehr standhält.
- Verwendung in Innenräumen in Lagerhäusern, Fabriken, Lagerbereichen, Produktionsinseln, Einzelhandel.
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C.




PRIMER FÜR BODENMARKIRUNGSANWENDUNGEN IM FREIEN Art. 197659

- Haftoptimierender Primer für selbstklebende Bodenprodukte.
- Erhöht die Haftkraft eines Klebebandes auf kritischen Oberflächen im Innen- oder Außenbereich.
- Im Außenbereich immer erforderlich, um eine angemessene Haftung auf dem Untergrund zu gewährleisten.
- 1 l Primer entspricht ca. 3 m² Klebefläche oder 2 Rollen Klebeband Art. 197674.
- Ideal zum Anbringen von Klebebändern, Symbolen und Schildern auf schwierigen Oberflächen.

BODENMARKIERUNG ANTI-RUTSCH-KLEBEBAND, R11, 50 MM X 25M

Art. 197674

- Markierungsband für glatte und strukturierte Böden im Innen- und Außenbereich.
- Rutschhemmende und retroreflektierende Oberfläche für sichere und gut sichtbare Bodenmarkierungen.
- Rutschhemmung R11 bis zu einem Neigungswinkel von 19° bis 27° nach DIN 51130.
- Bei Anwendung im Außenbereich ist eine Grundierung erforderlich (Art. 197659).
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C.

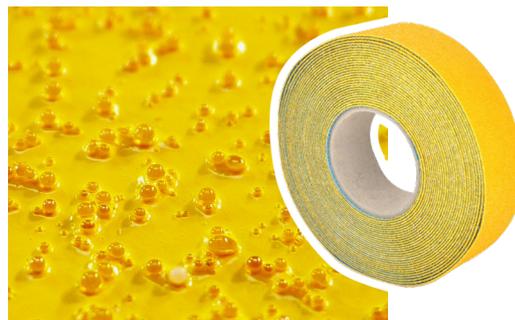

Contact us

Tarifold S.A.S • 1 rue de l'industrie • 67118 Geispolsheim Gare • FRANCE
+33 (0) 3 88 66 03 12 • info@djois.com

Djois is a trademark of T3L Group, a global family of local manufacturers



djois.com

VZ-20250130